



Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELLE RETI IDRICHE INTERNE GESTITE DALLA SOCIETA'

AREA PARTENIO MONTORESE

Titolo dell'elaborato:

COMPUTO METRICO E STIMA GENERALE

Allegato n°: 3	Scala:	Data: 25.09.2013	Codice finanziamento:
REVISIONI			GRUPPO DI LAVORO
<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione sintetica delle modifiche</i>	Dott. ing. Alessandro Petrozziello Geom. Saverio Minicozzi

PROGETTISTI		VISTO
<i>I progettisti architettonici</i> Geom. Iginò Ferraro Geom. Generoso Damato	<i>Il coordinatore per la sicurezza</i> Dott. arch. Anna Pascale	<i>Responsabile del Procedimento</i> Dott. ing. Francesco Monaco
Geom. Aldo Di Furia Geom. Luigi Iandolo	<i>Il Dirigente Coordinatore</i> Geom. Antonio Spiniello	<i>Il Direttore Generale</i> Dott. ing. Eduardo Di Gennaro

ALTO CALORE SERVIZI SPA

Oggetto: *Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento delle reti idriche interne gestite dalla Società*

“AREA PARTENIO-MONTORESE”

Computo Metrico Estimativo

Computo metrico estimativo

Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento delle reti idriche interne gestite dalla Società - AREA PARTENIO MONTORESE

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	E.01.15.10.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito...ciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) □ per lavori		10,00					
					Sommano	mc	10,000		
							10,000	€6,63	€66,30
2	E.01.40.10.a	Rinterro o riempimento di cavi eseg...on materiale proveniente dagli scavi per lavori		8,00					
					Sommano	mc	8,000		
							8,000	€3,12	€24,96
3	U.04.10.10.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, n...ioni e pozzetti eseguito a macchina □ per lavori		10,00					
					Sommano	mc	10,000		
							10,000	€35,76	€357,60
4	06 008	Rimozione e ricollocazione in opera...iglie), compreso ogni onere e magistero per lavori				500,00			
					Sommano	kg	500,000	€0,46	€230,00
5	E.03.10.10.a	Calcestruzzo non strutturale a pres.... Classe di resistenza C12/15 per lavori		5,00					
					Sommano	mc	5,000	€165,45	€827,25
6	E.03.10.20.a	Calcestruzzo durabile a di prestazione...25/30Classe esposizione XC1-XC2 per lavori		2,00					
					Sommano	mc	2,000	€184,38	€368,76
7	E.03.30.10.a	Casseforme di qualunque tipo rette ...uzzo. Strutture di fondazione □ per lavori		15,00					
					Sommano	mq	15,000	€23,04	€345,60
8	E.03.40.10.a	Acciaio per cemento armato B450C, c...egola d'arte. Acciaio in barre □□ per lavori				201,00			
					Sommano	kg	201,000	€1,38	€277,38
9	16 010	Chiusini in ghisa sferoidale del ti...in opera compreso ogni onere e magistero per lavori	2,000						
					Sommano	cad	2,000	€228,07	€456,14
10	16 011	Fornitura e posa in opera di manufa...altabile compreso ogni onere e magistero							
A riportare								€2 953,99	


N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto								€2 953,99	
11	17 006a	per lavori Rappezzi stradali in conglomerato b...te: per superficie fino a mq 5,00 □□			Sommano	700,00 kg	700,000 700,000		€1,32 €924,00
12	17 006b	per lavori Rappezzi stradali in conglomerato b...r superficie da mq 5,01 a mq 10,00 □□		40,00	Sommano	mq	40,000 40,000		€19,01 €760,40
13	17 006c	per lavori Rappezzi stradali in conglomerato b...e oltre mq 10,00 e fino a mq 20,00 □□		30,00	Sommano	mq	30,000 30,000		€13,70 €411,00
14	17 007	per lavori Ricostruzione di lastricato di baso...i, compreso ogni altro onere e magistero		39,00	Sommano	mq	39,000 39,000		€9,13 €356,07
15	17 017	per lavori Pozzetto di raccordo prefabbricato ...i lati di misura cm. 40 x 40 x 40 □		7,00	Sommano	mq	7,000 7,000		€19,01 €133,07
16	18 001a	per lavori Intervento di scavo, per la riparaz... per condotte idriche fino a DN 50 mm	3,000		Sommano	cad	3,000 3,000		€38,48 €115,44
17	18 001b	per lavori Intervento di scavo, per la riparaz...e da oltre DN 50 mm e fino a DN 100 mm	30,000		Sommano	cad	30,000 30,000		€146,00 €4 380,00
18	18 002a	per lavori Intervento di scavo, per la riparaz...ndotte idriche fino a DN 50 mm	10,000		Sommano	cad	10,000 10,000		€197,00 €1 970,00
19	18 002b	per lavori Intervento di scavo, per la riparaz...che da oltre DN 50 mm e fino a DN 100 mm	286,000		Sommano	cad	286,000 286,000		€205,00 €58 630,00
20	18 002c	per lavori Intervento di scavo, per la riparaz...he da oltre DN 100 mm e fino a DN 200 mm	62,000		Sommano	cad	62,000 62,000		€275,00 €17 050,00
21	18 008a	per lavori Intervento di scavo come all'art. 1...ed il 70% per le voci 18-001/2 c, d, e	1,000		Sommano	cad	1,000 1,000		€302,00 €302,00
		per lavori	77,000				77,000		
A riportare								€87 985,97	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto								€87 985,97		
22	18 008b	Intervento di scavo come all'art. 1...ed il 70% per le voci 18-001/2 c, d, e per lavori	15,000			Sommano	cad	77,000	€164,00	€12 628,00
								15,000		
23	18 008c	Intervento di scavo come all'art. 1...ed il 70% per le voci 18-001/2 c, d, e per lavori	1,000			Sommano	cad	15,000	€220,00	€3 300,00
								1,000		
24	18 003a	Sovrapprezzo alla voce 18 002 per i...di non meno di Kg. 1 di bitume per mq; per lavori		20,00		Sommano	cad	1,000	€248,73	€248,73
								20,000		
25	18 003b	Sovrapprezzo alla voce 18 002 per i...go di non meno di Kg. 3 di bitume per mq per lavori		40,00		Sommano	mq	20,000	€20,39	€407,80
								40,000		
26	18 003c	Sovrapprezzo alla voce 18 - 002 per...ioni intorno agli alberi, chiusini,ecc.;; per lavori		15,00		Sommano	mq	40,000	€17,87	€714,80
								15,000		
27	18 005b(18 002b)	Sovrapprezzo per gli interventi in ...b c d e si applica una maggiorazione per lavori	6,000			Sommano	mq	15,000	€26,74	€401,10
								6,000		
28	18 005a	Sovrapprezzo per gli interventi in ...b c d e si applica una maggiorazione per lavori	1,000			Sommano	cad	6,000	€129,57	€777,42
								1,000		
29	18 006a	Sovrapprezzo per gli interventi su ...dell' art. 18 001 e 18 002 a b c d e per lavori	10,000			Sommano	cad	1,000	€96,26	€96,26
								10,000		
30	18 007	Intervento di utenze private per di...azione a regola d'arte per ogni distacco per lavori	5,000			Sommano	cad	10,000	€24,06	€240,60
								5,000		
31	26 001	Intervento di pulizia pozzetti rete...mento al Capitolato Speciale d'Appalto per lavori	5,000			Sommano	cad	5,000	€158,66	€793,30
								5,000		
32	03 006a	Escavatore meccanico di qualsiasi t...to e lo spostamento sul sito di impiego. per lavori	140,000			Sommano	cad	5,000	€120,00	€600,00
								140,000		
33	03 007a	Escavatore meccanico di qualsiasi t...to e lo spostamento sul sito di impiego. per lavori	75,000			Sommano	cad	140,000	€96,84	€13 557,60
								75,000		
								75,000	€167,85	€12 588,75
									Totale	€134 340,33

**Quadro economico Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento delle reti idriche interne gestite dalla Società - AREA
PARTENIO MONTORRESE**

A	Lavori		
	Computo	€ 134 340,33	
	SOMMANO		€134 340,33
B	Lavori in economia	€ 11 680,89	
	SOMMANO		€11 680,89
C	TOTALE		€146 021,22

GESTIONE ESERCIZIO - PARTENIO MONTORESE NUMERO 482 DI INTERVENTI/MESE ESEGUITI DAL MESE DI GENNAIO 2010 AL MESE DI DICEMBRE 2010

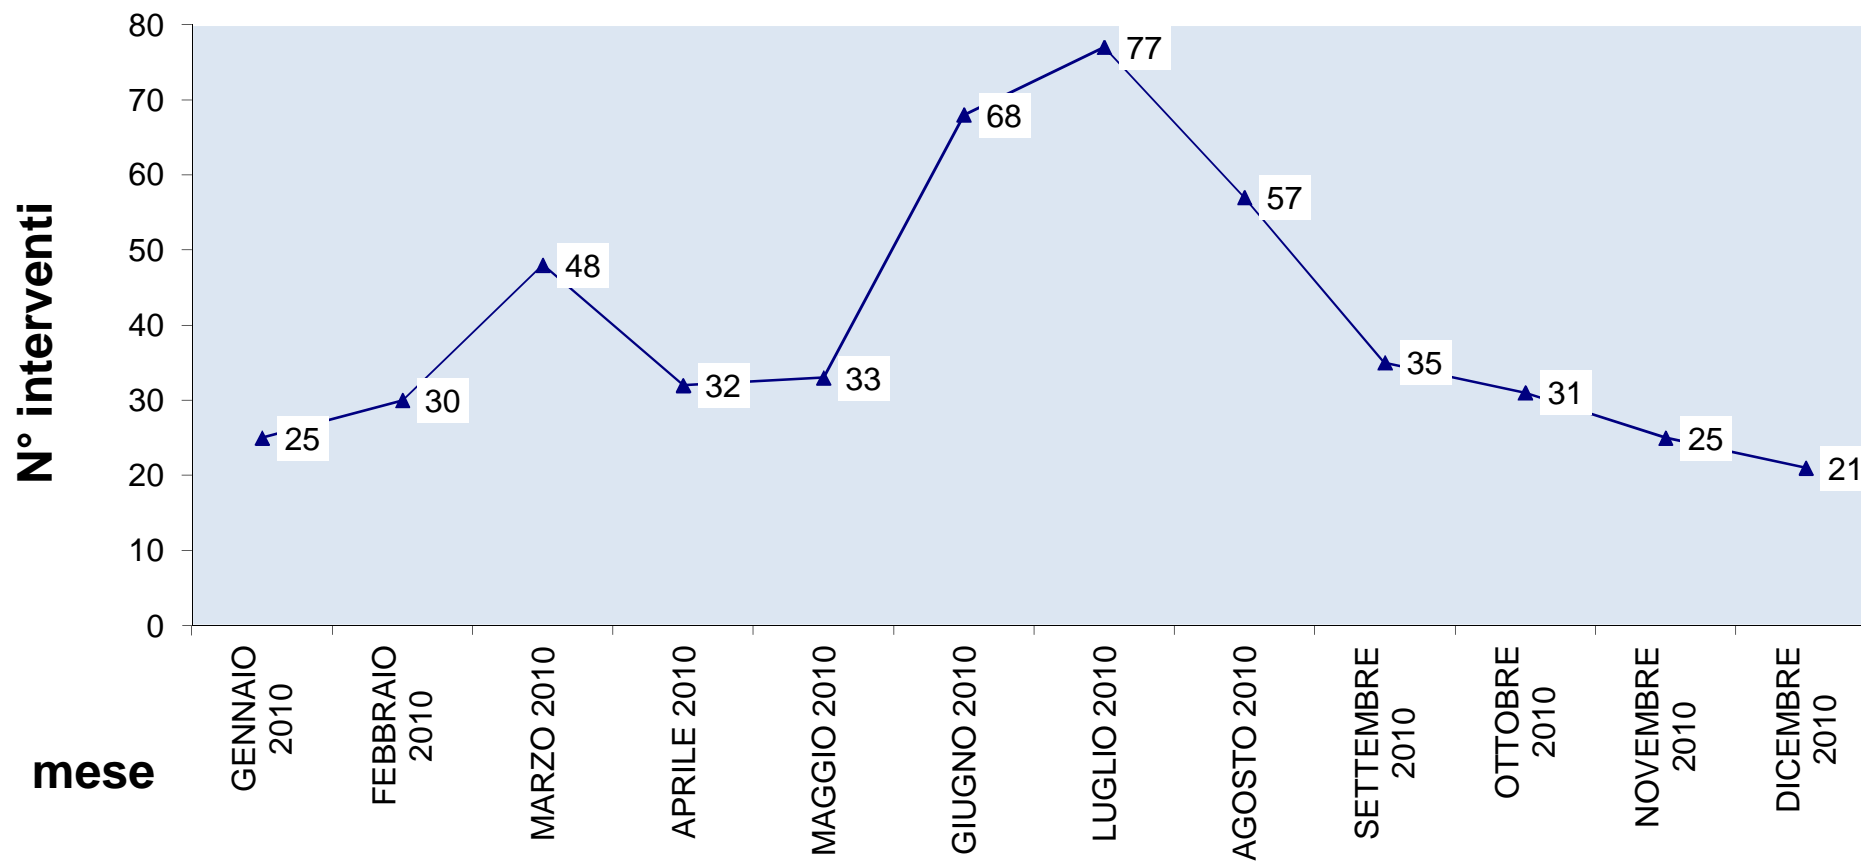

ZONA PARTENIO MONTORESE - ANNO 2010

COMUNE	Interventi da 0 a 50	Interventi da 50 a 100	Interventi da 100 a 150	Interventi da 150 a 200	Totale Interventi
Aiello del Sabato	15	3			18
Cesinali	14	1			15
Contrada	10	2			12
Forino	24	2			26
Montoro Inferiore	33	2			35
Montoro Superiore	38	5			43
Mugnano del Cardin.	15	1			16
Ospedaletto d'Alp.	12	5			17
Pietrastornina	89	39	2		130
Quadrelle	5	2			7
S.Angelo a Scala	51	10			61
S.Lucia di Serino	4	4			8
S.Michele di Serino	11	1			12
S.Stefano del Sole	34	5			39
Sirignano	5				5
Summonte	33	5			38

393	87	2	0	482
81,54%	18,05%	0,41%	0,00%	100,00%