



# Alto Calore Servizi s.p.a.

Corso Europa, 41 – 83100 Avellino – <http://www.altocalore.it>

☎ 0825/7941 - ☎ 0825/31105 - ✉ info@altocalore.it

Oggetto:

## LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELLE RETI IDRICHE INTERNE GESTITE DALLA SOCIETA'

### AREA MEDIO SABATO

Titolo dell'elaborato:

## COMPUTO METRICO E STIMA GENERALE

Allegato n°: <b>3</b>	Scala:	Data: <b>25.09.2013</b>	Codice finanziamento:
<b>REVISIONI</b>			<b>GRUPPO DI LAVORO</b>
<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione sintetica delle modifiche</i>	Dott. ing. Alessandro Petrozziello Geom. Saverio Minicozzi

<b>PROGETTISTI</b>		<b>VISTO</b>
<i>I progettisti architettonici</i> Geom. Iginò Ferraro Geom. Generoso Damato	<i>Il coordinatore per la sicurezza</i> Dott. arch. Anna Pascale	<i>Responsabile del Procedimento</i> Dott. ing. Francesco Monaco
Geom. Aldo Di Furia Geom. Luigi Iandolo	<i>Il Dirigente Coordinatore</i> Geom. Antonio Spiniello	<i>Il Direttore Generale</i> Dott. ing. Eduardo Di Gennaro

Documento di proprietà dell'Alto Calore Servizi s.p.a. – È vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione

## ***ALTO CALORE SERVIZI SPA***

***Oggetto:*** *Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento delle reti idriche interne gestite dalla Società*

***“AREA MEDIO SABATO-VALLO LAURO”***

***Computo Metrico Estimativo***

### Computo metrico estimativo

Lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche distributrici gestite dalla Società - AREA MEDIO SABATO

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	E.01.15.10.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito...e sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) per lavori		69,00	Sommano	mc	69,000		
							69,000	€6,63	€457,47
2	E.01.40.10.a	Rinterro o riempimento di cavi eseg...materiale proveniente dagli scavi □		49,00	Sommano	mc	49,000		
							49,000	€3,12	€152,88
3	U.04.10.10.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, n...ioni e pozzetti eseguito a macchina □		20,00	Sommano	mc	20,000		
							20,000	€35,76	€715,20
4	06 008	Rimozione e ricollocazione in opera...iglie), compreso ogni onere e magistero per lavori			Sommano	kg	2000,000		
							2000,000	€0,46	€920,00
5	E.03.10.10.a	Calcestruzzo non strutturale a pres...rme. Classe di resistenza C12/15 per lavori		5,00	Sommano	mc	5,000		
							5,000	€165,45	€827,25
6	E.03.10.20.a	Calcestruzzo durabile a prestazione.../30Classe di esposizione XC1-XC2 per lavori		5,00	Sommano	mc	5,000		
							5,000	€184,38	€921,90
7	E.03.30.10.a	Casseforme di qualunque tipo rette...uzzo. Strutture di fondazione □		25,00	Sommano	mq	25,000		
							25,000	€23,04	€576,00
8	E.03.40.10.a	Acciaio per cemento armato B450C, c...regola d'arte. Acciaio in barre □□			Sommano	kg	750,000		
							750,000	€1,38	€1 035,00
9	16 010	Chiusini in ghisa sferoidale del ti...in opera compreso ogni onere e magistero per lavori	5,000		Sommano	cad	5,000		
							5,000	€228,07	€1 140,35
10	16 011	Fornitura e posa in opera di			Sommano				
A riportare								€6 746,05	

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
<b>Riporto €6 746,05</b>									
11	17 006a	manufa...altabile compreso ogni onere e magistero per lavori Rappezzi stradali in conglomerato b...te: per superficie fino a mq 5,00 □□					500,00 kg	500,000 €1,32	€660,00
12	17 006b	per lavori Rappezzi stradali in conglomerato b...r superficie da mq 5,01 a mq 10,00 □□		50,00			50,000 mq	50,000 €19,01	€950,50
13	17 006c	per lavori Rappezzi stradali in conglomerato b...e oltre mq 10,00 e fino a mq 20,00 □□		25,00			25,000 mq	25,000 €13,70	€342,50
14	17 007	per lavori Ricostruzione di lastricato di baso...i, compreso ogni altro onere e magistero		30,00			30,000 mq	30,000 €9,13	€273,90
15	17 017	per lavori Pozzetto di raccordo prefabbricato ...i lati di misura cm. 40 x 40 x 40 □		15,00			15,000 mq	15,000 €19,01	€285,15
16	18 001a	per lavori Intervento di scavo, per la riparaz... per condotte idriche fino a DN 50 mm	5,000				5,000 cad	5,000 €38,48	€192,40
17	18 001b	per lavori Intervento di scavo, per la riparaz...e da oltre DN 50 mm e fino a DN 100 mm	115,000				115,000 cad	115,000 €146,00	€16 790,00
18	18 002a	per lavori Intervento di scavo, per la riparaz...ndotte idriche fino a DN 50 mm	37,000				37,000 cad	37,000 €197,00	€7 289,00
19	18 002b	per lavori Intervento di scavo, per la riparaz...che da oltre DN 50 mm e fino a DN 100 mm	504,000				504,000 cad	504,000 €205,00	€103 320,00
20	18 002c	per lavori Intervento di scavo, per la riparaz...he da oltre DN 100 mm e fino a DN 200 mm	103,000				103,000 cad	103,000 €275,00	€28 325,00
21	18 008a	per lavori Intervento di scavo come all'art. 1...ed il 70% per le voci 18-001/2 c, d, e	15,000				15,000 cad	15,000 €302,00	€4 530,00
<b>A riportare €169 704,50</b>									


N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
<b>Ripporto €169 704,50</b>									
22	18 008b	per lavori Intervento di scavo come all'art. 1...ed il 70% per le voci 18-001/2 c, d, e	38,000				cad	38,000 38,000	€137,50 €5 225,00
23	18 008c	per lavori Intervento di scavo come all'art. 1...ed il 70% per le voci 18-001/2 c, d, e	18,000				cad	18,000 18,000	€185,02 €3 330,36
24	18 008d	per lavori Intervento di scavo come all'art. 1...ed il 70% per le voci 18-001/2 c, d, e	156,000				cad	156,000 156,000	€192,19 €29 981,64
25	18 003a	per lavori Sovrapprezzo alla voce 18 002 per i...di non meno di Kg. 1 di bitume per mq:	54,000				cad	54,000 54,000	€259,14 €13 993,56
26	18 003b	per lavori Sovrapprezzo alla voce 18 002 per i...go di non meno di Kg. 3 di bitume per mq		25,00			mq	25,000 25,000	€20,39 €509,75
27	18 003c	per lavori Sovrapprezzo alla voce 18 - 002 per...ioni intorno agli alberi, chiusini,ecc.;		10,00			mq	10,000 10,000	€17,87 €178,70
28	18 005b(18 001b)	per lavori Sovrapprezzo per gli interventi in ...b c d e si applica una maggiorazione		15,00			mq	15,000 15,000	€26,74 €401,10
29	18 005b(18 002b)	per lavori Sovrapprezzo per gli interventi in ...b c d e si applica una maggiorazione	5,000				cad	5,000 5,000	€92,55 €462,75
30	18 005d	per lavori Sovrapprezzo per gli interventi in ...b c d e si applica una maggiorazione	15,000				cad	15,000 15,000	€129,57 €1 943,55
31	18 005a	per lavori Sovrapprezzo per gli interventi in ...b c d e si applica una maggiorazione	2,000				cad	2,000 2,000	€209,43 €418,86
32	18 006a	per lavori Sovrapprezzo per gli interventi su ...dell' art. 18 001 e 18 002 a b c d e	1,000				cad	1,000 1,000	€96,26 €96,26
33	18 006b	per lavori Sovrapprezzo per gli interventi su ...dell' art. 18 001 e 18 002 a b c d e	5,000				cad	5,000 5,000	€24,06 €120,30
34	18 007	per lavori Intervento di utenze private per di...azione a regola d'arte per ogni distacco	5,000				cad	5,000 5,000	€32,39 €161,95
<b>A riportare € 226 528,28</b>									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
							<b>Riporto €226 528,28</b>			
35	26 001	per lavori	5,000				5,000			
		Intervento di pulizia pozzetti rete...mento al Capitolato Speciale d'Appalto			Sommano		cad	5,000	€158,66	€793,30
36	03 006a	per lavori	10,750				10,750			
		Escavatore meccanico di qualsiasi t...to e lo spostamento sul sito di impiego.			Sommano		cad	10,750	€120,00	€1 290,00
37	03 007a	per lavori	300,000				300,000			
		Escavatore meccanico di qualsiasi t...to e lo spostamento sul sito di impiego.			Sommano		cad	300,000	€96,84	€29 052,00
		per lavori	30,000				30,000			
					Sommano		cad	30,000	€167,85	€5 035,50
							<b>Totale</b>		<b>€262 699,08</b>	

**Quadro economico Lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche distributrici gestite dalla Società - AREA MEDIO SABATO**

A	Lavori		
	Computo	€ 282 699,08	
	<b>SOMMANO</b>		<b>€ 282 699,08</b>
B	Lavori in economia	€ 24 580,69	
	<b>SOMMANO</b>		<b>€ 24 580,69</b>
C	<b>TOTALE</b>		<b>€ 307 279,77</b>

## GESTIONE ESERCIZIO - MEDIO SABATO - VALLO LAURO NUMERO 1138 DI INTERVENTI/MESE ESEGUITI DAL MESE DI GENNAIO 2008 AL MESE DI DICEMBRE 2008

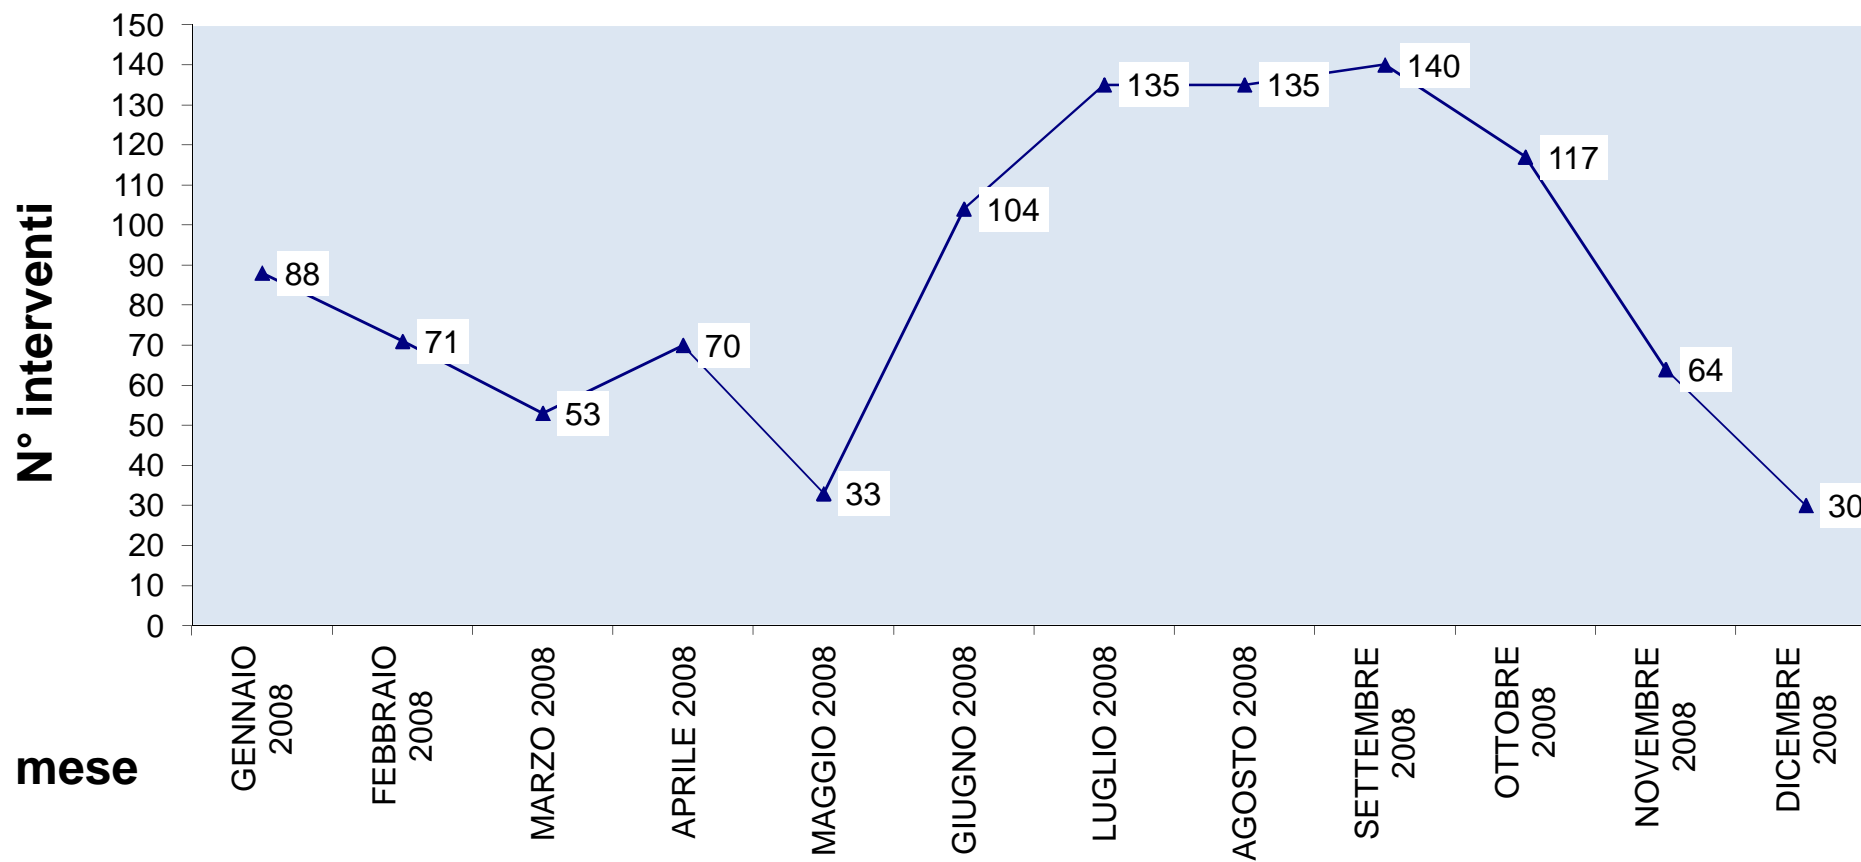



COMUNI	fino al dn 50	da l dn 50 al dn 100	dal dn 100 al dn 150	dal dn 150 al dn 200	dal dn 200 al dn 300	oltre dn 300	Totale
ALTAVILLA IRPINA	41	28	2				71
CANDIDA	15	1					16
CAPRIGLIA IRPINA	51	7	2				60
CHIANCHE	9	2					11
CHIUSANO SAN DOMENICO	62	5					67
DOMICELLA	6	1					7
GROTTOLELLA	49	6					55
LAPIO	26	2					28
LAURO	7						7
MANOCALZATI	50	6					56
MARZANO DI NOLA	2	1					3
MONTEFALCIONE	82	9					91
MONTEFREDANE	55	18					73
MONTEFUSCO	40	13					53
MOSCHIANO							0
PAGO VALLO LAURO	8						8
PAROLISE	10	13					23
PETRURO IRPINO	1						1
PIETRADEFUSI	63	14	2				79
PRATA PRINCIPATO ULTRA	33	23	7				63
PRATOLA SERRA	16	10	1				27
QUINDICI	4	1					5
SALZA IRPINA	7	5					12
SAN MANGO SUL CALORE	32	14	1				47
SAN POTITO ULTRA	19	3					22
SANTA PAOLINA	30	9					39
SORBO SERPICO	10	2					12
TAURANO	4						4
TORRE LE NOCELLE	22	6					28
TORRIONI	3						3
TUFO	17	4					21
VENTICANO	39	9					48
<b>TOTALI</b>	<b>813</b>	<b>212</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1040</b>